




### Sugerencia de instalación



Esta pieza está diseñada para poder soportar las cargas de paso peatonal constante, por lo cual se recomienda su instalación en banquetas o jardines.

### DIMENSIONES

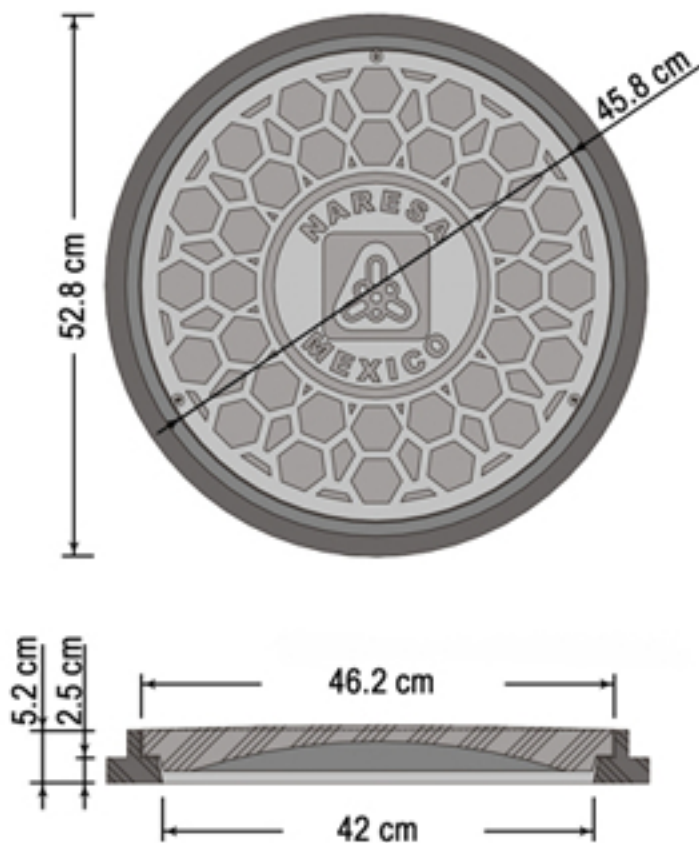

Nota: las dimensiones pueden variar un 5%

Especificaciones	
Capacidad de carga	2 Tons.
Resistencia a la fatiga	1,000 ciclos con 14.5 Kgf.
Carga puntual	2 Tons.
Flexión	26.6 mm / 2 Tons.
Peso total Aro y Tapa	6.9 Kg.
Autoextinguibles	Aceptable
Con protector de rayos UV	Aceptable
Ácidos - concentrados	Aceptable
Cetonas	Aceptable
Material	Poliétileno

- Esta pieza se fabrica con un cuerpo sólido de polietileno, brindándole a la pieza una buena resistencia.
- Su tapa ciega se fija al cuerpo de la pieza con tres tornillos de acero para poder brindar una mejor seguridad.
- Es resistente a un paso peatonal constante, haciéndola ideal para ser instalada en aceras, jardines, e inclusive en cocheras.
- Este producto es fabricado bajo estándares de calidad internacional.

Sujeción de la tapa al brocal con tres pijas de 3/16" para brindar una mejor seguridad.



Material: Polietileno