




Sugerencia de instalación



Estos topes se utilizan para proteger el andén de impactos causados por los vehículos de carga y descarga. Su instalación es sencilla ya que se realiza a base de tornillo y taquete.

DIMENSIONES

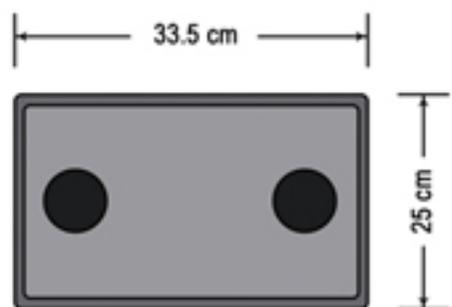

Vista superior



Vista lateral

Nota: las dimensiones pueden variar un 5%

| Especificación | |
|---------------------------|-----------|
| Peso total Tope | 7 kg. |
| Con protector de rayos UV | Aceptable |
| Ácidos - concentrados | Aceptable |
| Cetonas | Aceptable |
| Material | Hule |

- Tope fabricado en Hule de una sola pieza de color negro.
- Cuentan con protección contra rayos UV y son resistentes a la humedad, aceite, cambios de temperatura e impactos debido a su flexibilidad.
- Sus dos agujeros en la parte superior son para realizar la instalación del tope mediante la inserción de un tornillo con taquete o, dependiendo del lugar a instalar, el taquete puede ser sustituido por una tuerca.

Agujeros en la parte superior para realizar la instalación del tope.



Material: Hule