




Sugerencia de instalación



Esta pieza está diseñada para poder soportar cargas de hasta 5 toneladas, haciéndola factible para ser instalada en banquetas sin riesgo de fractura.

DIMENSIONES

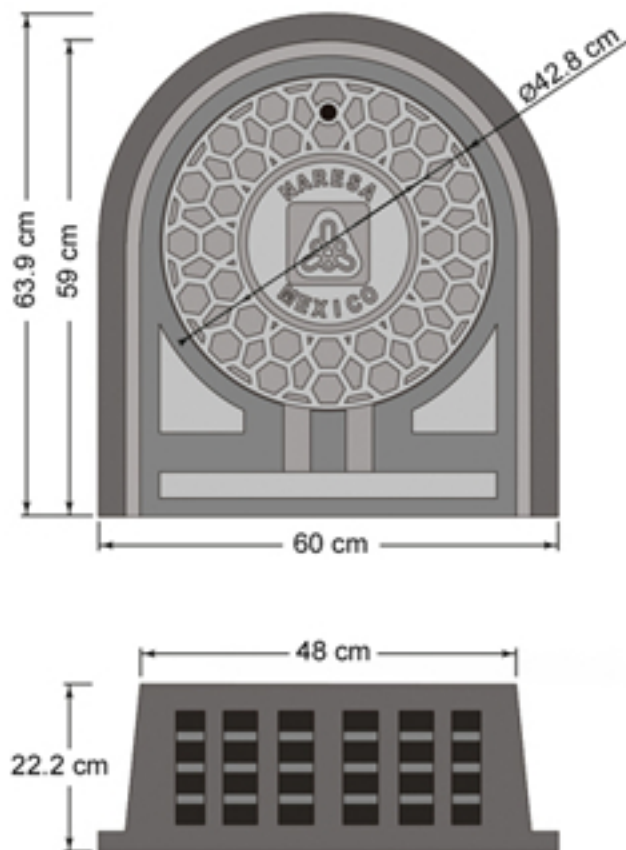


Nota: las dimensiones pueden variar un 5%

Especificación	
Capacidad de carga	6 Tons.
Resistencia a la fatiga	1,000 ciclos con 14.5 Kgf.
Carga puntual	6 Tons.
Flexión	26.6 mm / 6 Tons.
Peso total Coladera y tapa	23.4 Kg.
Autoextinguibles	Aceptable
Con protector de rayos UV	Aceptable
Ácidos - concentrados	Aceptable
Cetonas	Aceptable
Material	Poliétileno

- Esta pieza está diseñada para instalarse en banquetas y poder drenar los excesos de agua de lluvia y los escurrimientos superficiales de calles, aceras y estacionamientos.
- Su doble rejilla impide el paso de sólidos hacia el colector de agua, permitiendo retener una mayor cantidad de basura.
- La forma de la apertura de la tapa es a base de palanca.

Cuenta con doble rejilla para evitar el paso de sólidos

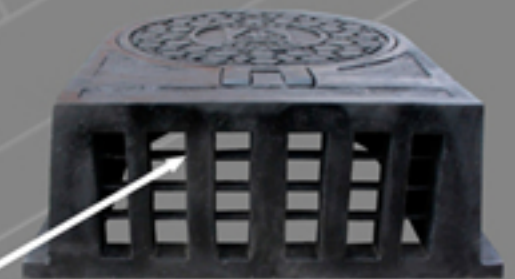

Material: Polietileno