




Sugerencia de instalación



Esta pieza es utilizada como registro para las válvulas de control de flujo. Por el reducido tamaño de la tapa, esta puede resistir cargas de tráfico.

## DIMENSIONES

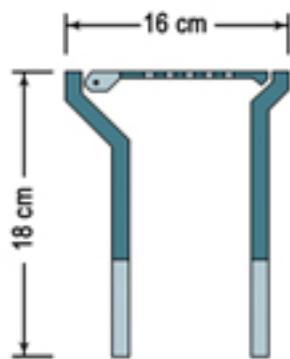

Vista lateral en corte



Vista frontal en corte

Nota: las dimensiones pueden variar un 5%

Especificación	
Peso total Registro	3.1 kg.
Autoextinguibles	Aceptable
Con protector de rayos UV	Aceptable
Ácidos - concentrados	Aceptable
Material	Fierro Fundido

- Este registro se fabrica con un cuerpo sólido de fierro fundido, brindándole a la pieza una buena resistencia.
- Ideal para recibir conexiones de 1 1/2" de diámetro y poder tener un mejor control sobre la misma sin riesgo de daño a la instalación debido a que queda oculta bajo el suelo.
- Es resistente a cargas de tráfico vehicular por el reducido tamaño de la tapa, haciéndola ideal para ser instalada en calles o aceras.

Orificio para recibir la conexión de la llave de control de flujo.



Material: Fierro Fundido